

NL

**FAYMONVILLE**   
TRAILERS TO THE **MAX**



**VARIOMAX PLUS**

**KLAAR VOOR DE TOEKOMST!**

Powered by **FAYMONVILLE**   
GROUP

# UITBREIDBAAR, ROBUUST & BETROUWBAAR!

## VARIOMAX PLUS

# MAAKT HET VERSCHIL



De voordelen van de VarioMAX Plus-dieplader zijn een hoog laadvermogen, de modulaire flexibiliteit en de eenvoud in het gebruik. De VarioMAX Plus is een op laadvermogen geoptimaliseerde oplossing voor het transporteren van zware bouwmachines in de bouw, grondverzet en de sloop- en recyclingssector (graafmachines, brekers tot zelfs zware transformatoren).

- + Mogelijkheid tot uitbreiding middels de “joker-as”
- + Snelle ombouw
- + Optimale lengte door een compacte constructie
- + De bediening is intuïtief en eenvoudig
- + Gieksleuf 900 mm breed bij een basisbreedte van 2.850 mm
- + Uiterst hoge stuurslag 60° voor maximale manoeuvreerbaarheid
- + Robuuste en bewezen technologie
- + Lage onderhoudskosten





# PAST ZICH AAN ZOALS EEN KAMELEON

---

## DE GARANTIE VOOR BRUGPASSAGES NU EN IN DE TOEKOMST

In heel wat landen bestaat er een achterstand in het onderhoud van bruggen, hieronder lijdt de infrastructuur. Door een strengere regelgeving met de aslasten wil men **bouwwerken beschermen**. Dat betekent een regelgeving met **lagere aslasten**.

Een ontwikkeling waarvoor de VarioMAX Plus al een oplossing heeft. De **jokers** kan willekeurig en makkelijk worden geïntegreerd. Door deze lage aslast worden U de vergunningen makkelijk verleend.

Ook voor de toekomst is de VarioMAX Plus klaar om **economisch en wettelijk** uw transporten uit te voeren.



# DE JOKER!


De VarioMAX Plus, gebaseerd op de **bewezen CombiMAX-technologie**, biedt de mogelijkheid, de basiscombinatie uit te breiden en ook makkelijk terug te bouwen naar de oorspronkelijke basisconfiguratie.

Door de **“joker-as-technologie”**, worden hoge laadvermogens verkregen door het inbouwen van de jokeras in de combinatie.

De jokeras zorgt voor een **flexibele aanpassing van de combinatie** voor legale aslasten.

## ABSOLUUT UNIEK!

De **JOKERAS** kan ingebouwd worden tussen zwanenhals en frontbogie (dolly vooraan) en achteraan tussen het diepbed en het achterste assenstel.

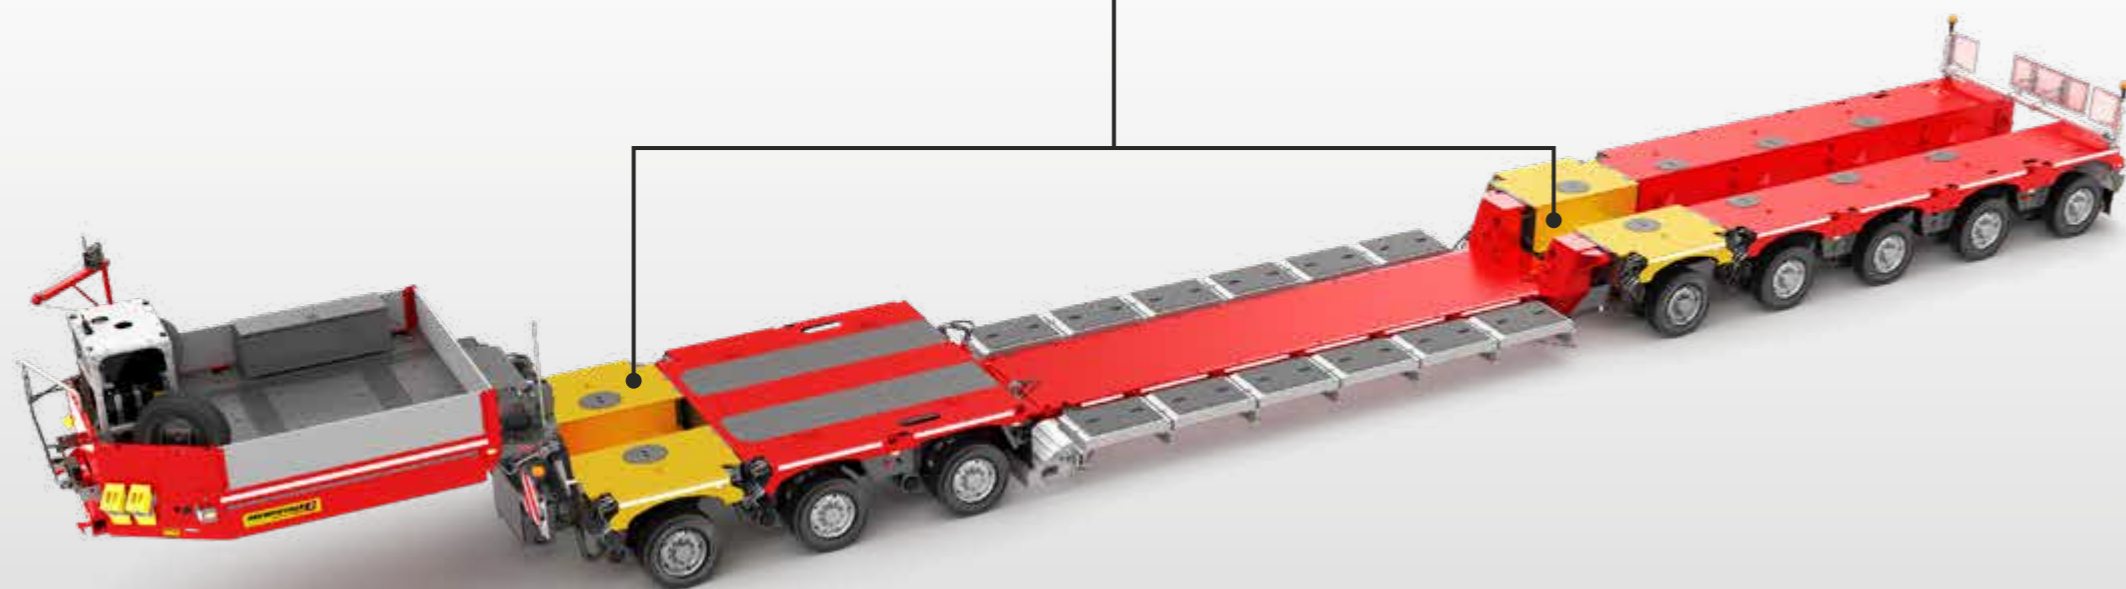


# RUIMTE VOOR MOGELIJKHEDEN

De VarioMAX Plus biedt een erg goede verhouding van nuttig laadvermogen tot eigengewicht.

Doordat de VarioMAX Plus een variabele asconfiguratie biedt, is het steeds de efficiënte oplossing voor elke transportopdracht.

### + TECHNISCHE KENMERKEN

- Twee posities mogelijk voor het plaatsen van de jokeras
- Middels een regelbare koppeldruk gaat er nooit schoteldruk verloren
- Zeer hoge stuuruitslag van 60° middels pendelassen
- Hoogst kwalitatief staal maakt het uiterst robuust
- Basisbreedte van 2.550 of 2.850 mm
- Mogelijk in bandenmaat van 19,5" of 17,5"

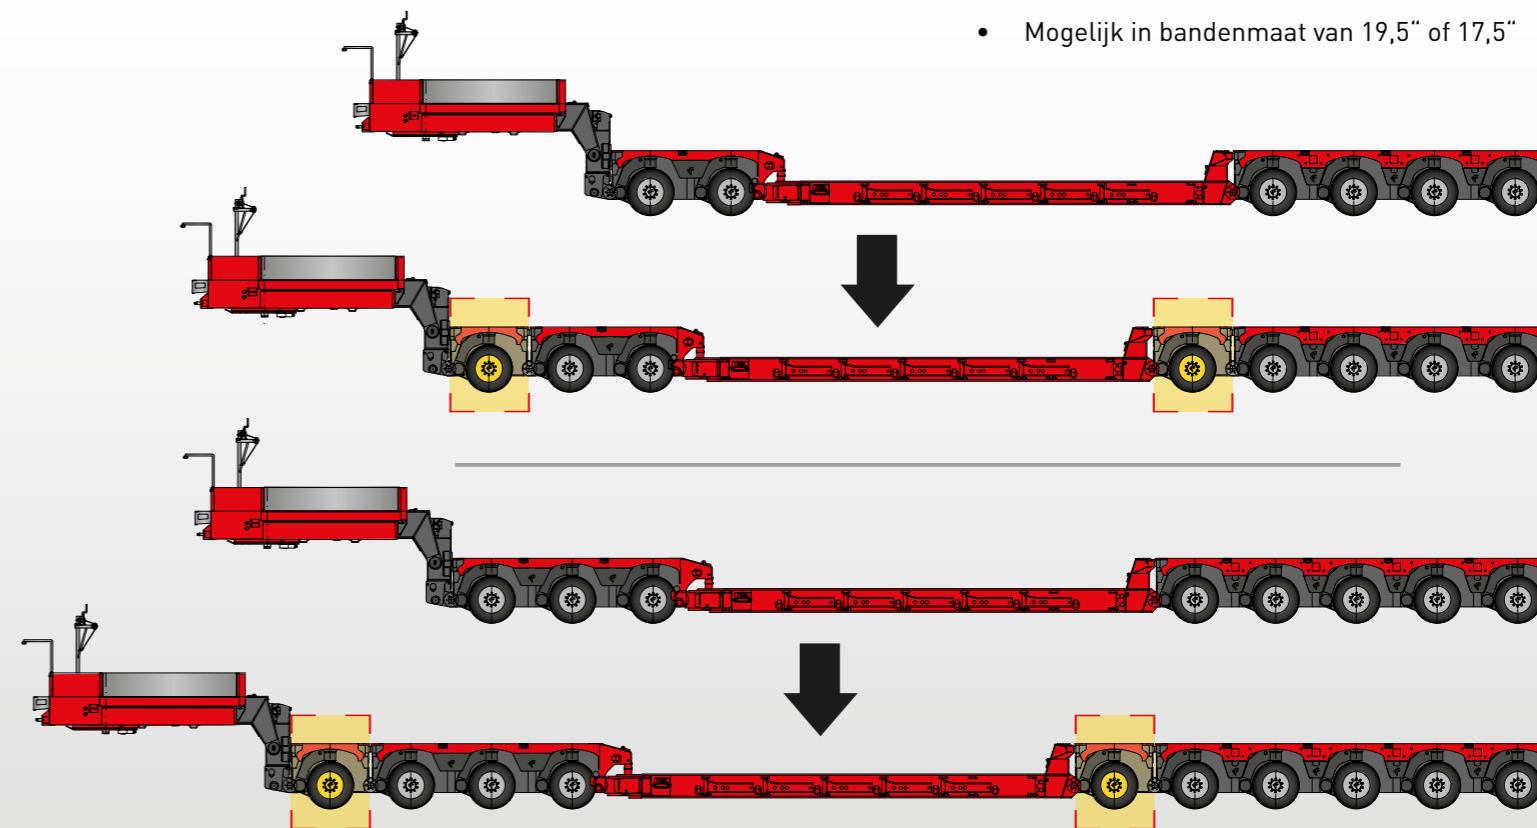



### 17,5" banden

Schotel druk	Combinatie	Nuttig laadvermogen bij 12t aslast	Nuttig laadvermogen bij 13t aslast	Nuttig laadvermogen bij 13.5t aslast
<b>18t</b>	2+4	58t	64t	68.2t
	2+5	67t	74t	78.9t
	3+4	67t	74t	78.9t
	3+5	76t	84t	89.5t
	3+6	86t	95t	101.3t
	4+5	86t	95t	101.3t
<b>23t</b>	4+6	95t	105t	112t
	2+4	63t	69t	73.2t
	2+5	72t	79t	83.9t
	3+4	72t	79t	83.9t
	3+5	81t	89t	94.6t
	3+6	91t	100t	106.3t
<b>28t</b>	4+5	91t	100t	106.3t
	4+6	100t	110t	117t
	2+4	68t	74t	78.2t
	2+5	77t	84t	88.9t
	3+4	77t	84t	88.9t
	3+5	86t	94t	99.6t
<b>28t</b>	3+6	96t	105t	x
	4+5	96t	105t	x
	4+6	105t	115t	x

x = uitvoering niet beschikbaar















### 19,5" banden

Schotel druk	Combinatie	Nuttig laadvermogen bij 12t aslast	Nuttig laadvermogen bij 13t aslast	Nuttig laadvermogen bij 14t aslast	Nuttig laadvermogen bij 15t aslast	Nuttig laadvermogen bij 16.5t aslast
<b>18t</b>	2+4	57t	63t	x	x	x
	2+5	66t	73t	x	x	x
	3+4	66t	73t	x	x	x
	3+5	75t	83t	x	x	x
	3+6	82t	91t	x	x	x
	4+5	82t	91t	x	x	x
<b>23t</b>	4+6	91t	101t	x	x	x
	2+4	62t	68t	74t	80t	89t
	2+5	71t	68t	85t	92t	102.5t
	3+4	71t	78t	85t	92t	102.5t
	3+5	80t	88t	96t	104t	116t
	3+6	87t	96t	105t	114t	127.5t
<b>23t</b>	4+5	87t	96t	105t	114t	127.5t
	4+6	96t	106t	116t	126t	141t

x = uitvoering niet beschikbaar



## 19,5" banden

Schotel druk	Combinatie	Nuttig laadvermogen bij 12t aslast	Nuttig laadvermogen bij 13t aslast	Nuttig laadvermogen bij 14t aslast	Nuttig laadvermogen bij 15t aslast	Nuttig laadvermogen bij 16.5t aslast
<b>28t</b>	2+4 	67t	73t	79t	85t	94t
	2+5 	76t	83t	90t	97t	107.5t
	3+4 	76t	83t	90t	97t	107.5t
	3+5 	85t	93t	101t	109t	121t
	3+6 	92t	101t	110t	119t	132.5t
	4+5 	92t	101t	110t	119t	132.5t
	4+6 	101t	111t	121t	131t	146t
<b>36t</b>	2+4 	73t	79t	85t	91t	97t
	2+5 	82t	89t	96t	103t	110t
	3+4 	82t	89t	96t	103t	110t
	3+5 	91t	99t	107t	115t	124t
	3+6 	99t	108t	117t	126t	139.5t
	4+5 	99t	108t	x	x	x
	4+6 	108t	118t	x	x	x

x = uitvoering niet beschikbaar



[www.faymonville.com](http://www.faymonville.com)



8, Duarrefstrooss  
L-9990 WEISWAMPACH  
LUXEMBOURG

Tel. +352 26 90 04 155

[info@faymonville.com](mailto:info@faymonville.com)

Powered by **FAYMONVILLE**  
GROUP 

